



撥水シャンプー153

なぜシャンプーなのに撥水するの？（撥水のメカニズム）

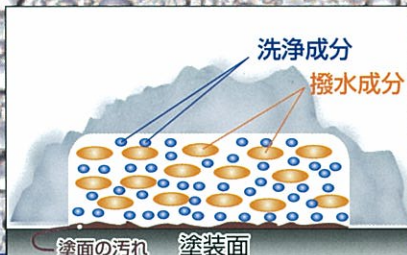

柔らかい泡の中に、強力な洗浄成分と撥水成分が分散している。撥水成分は、塗装面には吸着しやすいが、汚れの上からや、汚れには吸着しない。

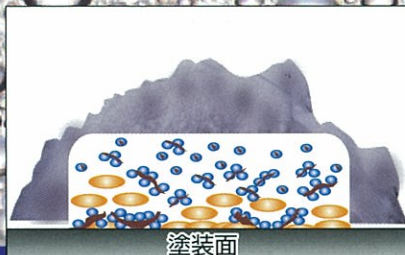

強力な洗浄成分が汚れを抱き込み、塗装表面の汚れを取り去っていく。汚れがとれた部分に、撥水成分が吸着していく。



水洗により汚れとともに撥水に関係しない成分が洗い流された後、強力な撥水成分は均一な膜を形成し、水を弾き、塗装面を保護する。

◆ 特長

- 簡単作業（車1台で約10分、原液約70cc使用）
1液で 洗浄 → 撥水 → 光沢 までの簡単作業
- 特殊シリコンポリマー配合で強力な撥水効果
撥水角 約100°（初期の撥水角度）
撥水期間 約3ヶ月（保管場所、保管条件によって持続期間は異なります。）
- 全塗装色に対応可能
- 環境対応
PRTR法、労働安全衛生法、消防法には非該当です。



◆ 使用方法

- 1 水で10倍に希釈
原液1に対して水を9で薄める
 - 2 希釈した液を十分に泡立てながらスポンジに含ませ、洗車
 - 3 水で流して拭き上げるだけ
- 簡単 3ステップ



品名	PS-15 撥水シャンプー
品番	17581
容量	4 L
入数	2本
付属品	洗車スポンジ



※キズを防ぎ、塗装面の温度を下げるため、あらかじめ水で汚れを落としてから作業を行ってください。

お問い合わせは・・・