

厚さ2ミクロンの硬質被膜による工場床用防汚コート

ユニコンフロアシールド

こんな方にオススメ

- フォークリフトのタイヤ痕にお悩みの企業様
- お客様に自動車整備ピットをお見せし、CS向上を目指されている企業様
- QC活動で床面のクリーン化を進められている企業様
- 4S活動の効率化をご検討の企業様
- 環境コストの低減をご検討の企業様
- 洗浄剤による汚水排出量低減を目指しておられる企業様
- CSRの観点から地球に優しい工場操業を目指しておられる企業様




『ユニコンフロアシールド』は薄膜タイプの硬質トップコーティング剤です。短時間で固い被膜を形成し、床面の油汚れやタイヤ痕などの各種汚れを付着しにくい状態にし、クリーンな床を維持します。

ユニコンフロアシールド

『ユニコン フロアシールド』は防汚性の高い厚さ2ミクロン被膜のコーティング剤です。機械工場や自動車整備工場などの塗り床材の上にコーティングするだけで、油汚れやタイヤ痕など工場で発生する汚れの付着を防ぎます。また汚れが付着しても汚れが取れやすくなりますので、簡単な清掃作業で美観を維持できます。

特長

酸・アルカリなどへの耐薬品性が高く、また耐溶剤性、耐油性、耐熱性が高いため、様々な工場の床でご使用頂けます。

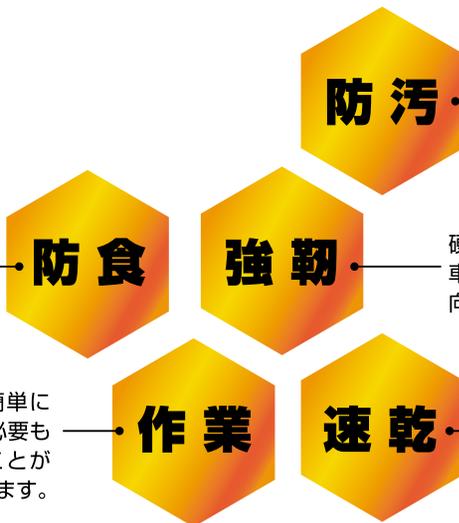

防汚 機械油やフォークリフトのタイヤ痕付着を防止し、仮に付着しても日常の清掃作業で簡単に汚れを取りやすくなります。

強靱 硬質被膜を形成し、鉛筆硬度で5Hの硬度を発揮します。車両運行での床面の摩耗が少なく、塗り床の耐久性を向上します。

ワックスを塗る様に、不織布シートで簡単に施工できます。1液タイプのため調合の必要もなく、脱脂後はプライマーなしで塗ることができ、4S活動の一環として作業して頂けます。

速乾 無溶剤のためVOCを排出することなく硬化し、また低温度でも短時間で硬化します。施工後は約3時間で軽歩行が可能。また約15時間で床を使用できます。

【 DATA 】


表面硬度	JIS K 5600-5-4 (鉛筆法)	5H
密着強度	JIS K 5600-5-6 (クロスカット法)	剥がれなし
耐アルカリ性	JIS K 5600-6-1 (2%水酸化ナトリウム)	異常なし
耐溶剤性	JIS K 5600-6-1 (アセトン、エタノール)	異常なし
耐オイル性	JIS K 5600-6-1 (エンジンオイル)	異常なし



意匠 無色透明液体のため、塗り床の意匠を損なうことなく、鮮やかな光沢のある床面になります。



施工方法

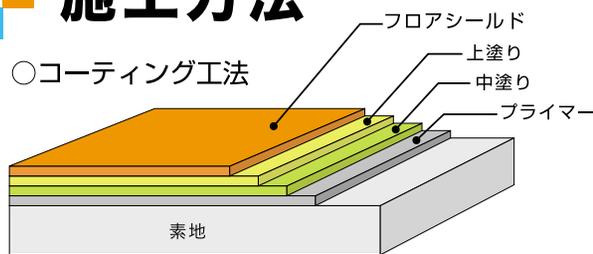

- ① 塗布しようとする塗り床材に十分な硬さがあるかご確認ください。
- ② 塗布する部分を清掃、脱脂し、よく乾燥させます。
- ③ 市販の不織布シートをワックス用モップに取付けます。
- ④ 容器にフロアシールドを一度に移し替えず、使用分だけ移し替えてください。
- ⑤ 不織布シートにフロアシールドを染み込ませます。
- ⑥ 塗り床に薄く塗り拡げて、完全に乾燥させてください (完全硬化約15時間)。

用途

- 機械工場 ○ 部品組立工場 ○ 自動車整備工場
- フォークリフト、台車、手押し車などの通行床

商品名	フロアシールド	
品番	15958	15959
NET	15kg	1kg
入り数	1缶(石油缶)	1缶×2



石原薬品株式会社

本社 社 652-0806 神戸市兵庫区西柳原町5番26号
TEL.(078)681-4801(代表)・FAX.(078)651-6784
東京支店 110-0016 東京都台東区台東2丁目26番11号
TEL.(03)3832-1531(代表)・FAX.(03)3832-8132
滋賀工場 520-1642 滋賀県高島市今津町北生見古野
TEL.(0740)24-0151(代表)・FAX.(0740)24-0436